


FITTING INSTRUCTIONS: 1. Align lens accessory with front of safety helmet with the suspension already installed.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

1. Alinear el accesorio de la lente con el frente de seguridad casco con la suspensión ya instalada.

MODE D'EMPLOI: 1. Alignez l'accessoire d'objectif avec l'avant de la sécurité casque avec la suspension déjà installée.

1

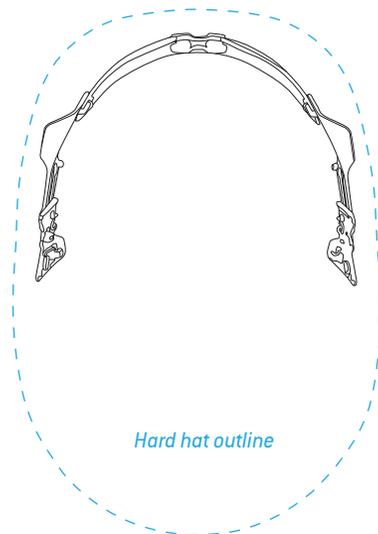


Hard hat outline

3. View the back of the lens accessory clip. Maneuver both flaps through the suspension cut-out, starting with the longest flap first.

3. Ver la parte posterior de la lente clip accesorio. Maneauver ambos aletas a través de la suspensión recorte, comenzando con el la solapa más larga primero.

3. Voir l'arrière de l'objectif clip pour accessoires. Maneauver les deux volets à travers la suspension découpe, en commençant par le volet le plus long en premier.

3

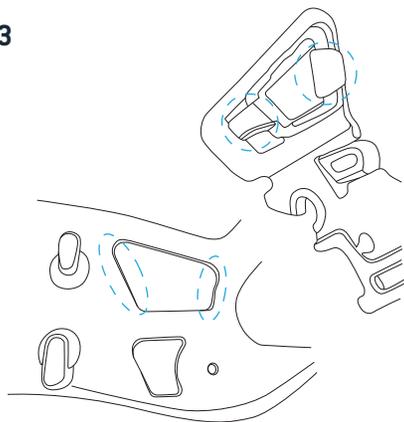


Flaps go through suspension cut-out

2. Ensure the arm of the lens accessory lines up in the same direction as the large cut-out in the suspension near the sweatband pegs.

2. Asegúrese de que el brazo de la lente accesorio se alinea en el mismo dirección como el gran corte en el suspensión cerca de la banda para el sudor clavijas.

2. Assurez-vous que le bras de l'objectif l'accessoire s'aligne dans le même direction comme la grande découpe dans le suspension près du bandeauchevilles.

2

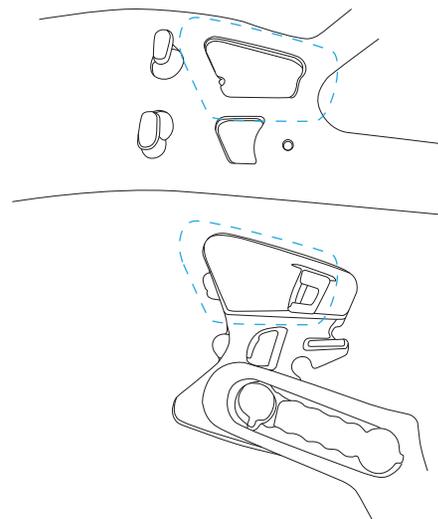


4. Snap into place. Repeat on the other side.

4. Encaje en su lugar. Repetir Por otro lado.

4. Mettez en place. Répéter d'un autre côté.

4

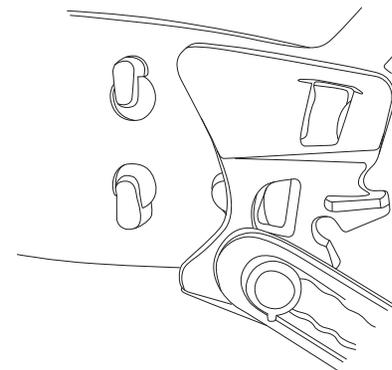

H2MAX ANTI-FOG COATING

The enclosed product is treated with H2MAX, a superior anti-fog coating with hydrophobic and hydrophilic properties. The hydrophilic nature in the formula absorbs moisture and prevents your safety eyewear from fogging up. You may experience a slight haze on the lenses that occurs while storing in the polybag. This haze is easily removed by wiping off the lens with a clean, dry cloth or tissue. Once the product is in use, hazing will not occur. To clean, remove loose debris, rinse with water or a soap and water solution, and use the Pyramex CLEANCLOTH or any other soft cotton or microfiber cloth to gently pat the lens dry. H2MAX products can be cleaned with Pyramex lens cleaning towelettes. Do not use abrasive cleaning compounds, solvents, ammonia, or alkaline cleaners.

RECUBRIMIENTO ANTI-NIEBLA H2MAX

El producto cerrado está tratado con H2MAX, un recubrimiento anti-empañamiento superior con propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas. La naturaleza hidrófila de la fórmula absorbe la humedad y evita que sus gafas de seguridad se empañen. Es posible que experimente una ligera neblina en las lentes que se produce mientras las guarda en la bolsa de plástico. Esta neblina se elimina fácilmente limpiando la lente con un paño o un pañuelo limpio y seco. Una vez que el producto esté en uso, no se producirán neblinas. Para limpiar, elimine la suciedad suelta, enjuague con agua o una solución de agua y jabón, y use el paño limpio Pyramex o cualquier otro paño suave de algodón o microfibra para secar suavemente la lente. Los productos H2MAX se pueden limpiar con toallitas limpiadoras de lentes Pyramex. No utilice compuestos de limpieza abrasivos, disolventes, amoníaco o limpiadores alcalinos.

REVÊTEMENT ANTI-BUÉE H2MAX

Le produit ci-joint est traité avec H2MAX, un revêtement antibuée supérieur aux propriétés hydrophobes et hydrophiles. La nature hydrophile de la formule absorbe l'humidité et empêche vos lunettes de sécurité de s'embuer. Vous pouvez rencontrer une légère brume sur les lentilles qui se produit lors du stockage dans le sachet en polyéthylène. Ce voile est facilement éliminé en essuyant la lentille avec un chiffon ou un mouchoir en papier propre et sec. Une fois le produit utilisé, le bizutage ne se produira pas. Pour nettoyer, retirez les débris, rincez avec de l'eau ou une solution d'eau savonneuse et utilisez le Pyramex CLEANCLOTH ou tout autre chiffon doux en coton ou en microfibre pour sécher délicatement la lentille. Les produits H2MAX peuvent être nettoyés avec des lingettes nettoyantes pour lentilles Pyramex. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de solvants, d'ammoniaque ou de nettoyeurs alcalins.